

Kesme ve Delme

- Tek kaynaktan geniş seçenek.
- Dayanıklı tasarımlar.



Tip	Model No	Kapasite		Sayfa
		inç.	mm	
El Testereleri ve Bıçaklar	5	18	455	6.2
Gönye Testereler	2	–	–	6.3
Tilki Kuyruğu Testereler				
Model 530-2 Tilki Kuyruğu Testere & Bıçaklar	1	–	–	6.4
Model 550-1 Tilki Kuyruğu Testere & Bıçaklar	3	–	–	6.6
Delik Açma				
Model HC300	1	En çok 3	76	6.8
Model HC450	2	En çok 4¾	120	6.9
Pançlar	51	En çok 6	152	6.10
Panç Setleri	3	En çok 2½	En çok 67	6.11
Panç Kılavuz Matkap Uçları	9	–	–	6.11
Matkap Ucu Uzatma	1	½	12	6.11
Pilot Delme	2	¼	6,4	6.11
Karot Makineleri				
HC-2W	2	5¼	132	6.12
RB-3W	4	6½	162	6.14
RB-208/3	3	8	200	6.16
RB-214/3	3	13¾	350	6.17
Delme Aksesuarları				
Karot Uçları	–	–	–	6.19
Düz Kafalı	19	En çok 4¼	En çok 112	6.19
Segman Kafalı (Sulu)	37	En çok 17¾	450	6.20
Segman Kafalı (Kuru)	18	En çok 12	300	6.21
Delme Aksesuarları	–	–	–	6.22

KESME VE DELME

El Testereleeri

RIDGID® elektrikli ve el testereleeri, profesyoneller tarafından profesyoneller için geliştirilmiştir. Testere konusunda ihtiyacınız ne olursa olsun, RIDGID® testere ürün programı size çözüm sunacaktır.



No. 212 Pro Arc Demir Testeresi

Özellikler

- Hafif demir testeresinde maksimum güç ve maksimum kontrol sağlamak için tasarlanmıştır.
- Hızlı bıçak değiştirme için geniş germe düğmesi.
- Maksimum rahatlık için lastik kaplı tutma yerleri.
- Bıçak için iki montaj konumu (45° veya 90° kesme açısı).

Katalog No.	Model No.	Açıklama	Bıçak Uzunluğu		Ağırlık		Std. Paket
			inç.	mm	lb.	kg	
20238	212	Pro Arc demir testeresi	12	300	1.3	0,6	1



Model 1205 PVC/ABS Testeresi

Özellikler

- Hızlı ve hassas plastik boru kesimi için tasarlanmıştır.

Katalog No.	Model No.	Açıklama	Bıçak Uzunluğu		Ağırlık		Std. Paket
			inç.	mm	lb.	kg	
50522	1205-18	PVC/ABS Boru için Testere	18	455	0.8	0,4	1
50532	1205-2	18" Yedek Bıçak f/ 1205	18	455	0.6	0,3	1

Bimetal Demir Testeresi Bıçakları

18 TPI – 24 TPI ve 300 mm uzunlukta temin edilebilir.



Katalog No.	Model No.	Açıklama	Uzunluk		TPI	Ağırlık		Std. Paket
			inç.	mm		lb.	kg	
56847	1218-BM	AH Uygulamalar > 3 mm	12	300	18	3.3	1,5	100
56852	1224-BM	Genel Amaçlı Uygulamalar	12	300	24	3.3	1,5	100

Model 590L Kuru Kesim Testeresi



Özellikler

- Güçlü 2.200 W motor.
- Yüksüz hız 1.300 RPM.
- Standart olarak 14" (355 mm) 80 Diş "uzun ömürlü" TCT uçlu bıçak içerir.
- Çelik, bakır, alüminyum ve plastik üzerinde temiz, hemen hemen çapaksız kesimler gerçekleştirir.
- Ayarlanabilir kesme açısı 45°- 90°.
- Hızlı çalıştırma için hızlı başlama sistemi.
- Kolay bıçak değiştirmek için mil kilidi.

Katalog No.	Model No.	Açıklama	Ağırlık		Std. Paket
			lb.	kg	
26641	590L	Kuru Kesim Testeresi 230 V 50 HZ	50	23,0	1
26651	590L	Kuru Kesim Testeresi 115 V 50 HZ	50	23,0	1

Uygulama Kartı (mm)

Profil	Maksimum ebatlar		Maksimum ebatlardaki maksimum et kalınlığı				
	<32 Rc 90°	<32 RC 45°	Demir İçeren Metaller	Bakır/ Çinko	Pirinç	Alüminyum	PVC/ ABS
○	130	100	> 0,5 < 6	> 0,5 < 6	> 1,5 < 4	> 0,5 < 6	> 0,5 < 6
□	115 x 115	90 x 90	> 0,5 < 6	> 0,5 < 6	> 1,5 < 4	> 0,5 < 6	> 0,5 < 6
□	95 x 180	90 x 100	> 0,5 < 6	> 0,5 < 6	> 1,5 < 4	> 0,5 < 6	> 0,5 < 6
└	85 x 85	75 x 75	> 0,5 < 6	> 0,5 < 6	> 1,5 < 4	> 1,0 < 6	> 0,5 < 6

Malzeme et kalınlıkları, belirli bir sertlik düzeyi için maksimum genişlikteki profiller hakkında bilgi vermek amacıyla belirtilmiştir.

Tungsten Karbür Uçlu Testere Bıçakları



Maksimum et kalınlığı 6 mm olan çelik, bakır, alüminyum ve plastiği kesmek için tasarlanmış profesyonel TCT testere bıçağı.

Özellikler

- Kesme açısı 0°.
- Boşluk açısı 13°.
- Yiv açısı 45°.

Katalog No.	Açıklama	Çap mm	Çap mm	Z	Ağırlık		Std. Paket
					lb.	kg	
58466	590 için TCT Testere Bıçağı	25,4	305	70	2,5	1,12	1
58476	590L için TCGT Testere Bıçağı	25,4	355	80	3,7	1,70	1
71976	TCT Saw Blade for 570	20,0	185	36	0,7	0,3	1

Tilki Kuyruğu Testereleler



Universal Model 530-2

Özellikler

- Güçlü 1.300 W motor.
- Yörüngeli ve vargel hareketi.
- Elektronik Güç Kontrolü.
- Ayarlanabilir hız 0 - 2.400 SPM.
- Elektronik aşırı yük koruması.
- Yalnızca 3,5 kg ağırlığında. Kapasite.

Kapasite

- Çelik Boru: 2".
- Çelik Sac: 0.24" (6 mm) maksimum et kalınlığı.
- Ahşap: 3" x 3" (75 mm x 75 mm).


Katalog No.	Açıklama	Ağırlık		Std. Paket
		lb.	kg	
33621	1.300 W Tilki Kuyruğu Testereleler 230 V	7¾	3,5	1

Aksesuarlar

Katalog No.	Açıklama	Ağırlık		Std. Paket
		lb.	kg	
78116	Boru Desteği 1½	2¼	1,0	1
78186	530-2 için Metal Taşıma Çantası	8¾	4,0	1

Bimetal Universal Tek Dişli Tilikikuyruğu Testere Bıçakları

RIDGID® 530 makineleriyle kullanım için önerilir.



Ahşap Kumlama



Katalog No.	Model No.	Uzunluk		Diş / inç	Std. Paket
		inç.	mm		
47082	D-989	6	150	6	5
47087	D-990	12	300	6	5
83226	D-973	8	200	6	5

Genel Amaçlı Çivili Ahşap Dahil



Katalog No.	Model No.	Uzunluk		Diş / inç	Std. Paket
		inç.	mm		
33437	D-9999	12	300	10	5
83236	D-974	8	200	10	5
83246	D-975	12	300	5/8	5

Demir-Dışı Metaller, Çelik Sac

> 0.12" < 0.24" (> 3 mm < 6 mm) et kalınlığı.



Katalog No.	Model No.	Uzunluk		Diş / inç	Std. Paket
		inç.	mm		
80500	D-984	4	100	14	5
80505	D-985	6	150	14	5
20321	D-1014	8	200	14	5

Demirdışı Metaller, Galvaniz Kaplı Çelik Boru

> 0.06" < 0.12" (> 1,5 mm < 3 mm) et kalınlığı.



Katalog No.	Model No.	Uzunluk		Diş / inç	Std. Paket
		inç.	mm		
80480	D-980	4	100	18	5
80510	D-986	6	150	18	5
83206	D-971	8	200	18	5
83216	D-972	9	250	18	5
80520	D-988	2½	65	18	5

Çelik Sac ve Boru

> 0.02" < 0.06" (> 0,4 mm < 1,5 mm) et kalınlığı.



Katalog No.	Model No.	Uzunluk		Diş / inç	Std. Paket
		inç.	mm		
80485	D-981	4	100	24	5
80515	D-987	6	150	24	5

Aşındırıcı Malzemeler

> 0.02" < 0.06" (> 0,4 mm < 1,5 mm) et kalınlığı.



Katalog No.	Model No.	Uzunluk		Diş / inç	Std. Paket
		inç.	mm		
74266	D-1015	8	200	--	5

Ağır İş Tipi Tilki Kuyruğu Testere



Profesyonel Ağır İş Tipi Model 550-1

Özellikler

- Güçlü 1.200 W motor.
- Yörüngeli ve vargel hareketi.
- Elektronik güç kontrolü.
- Ayarlanabilir hız 800 - 2.400 SPM.
- Elektronik aşırı yük koruması.
- Yalnızca 3,2 kg ağırlığında.

Kapasite

- Çelik Boru: 4".
- Çelik Sac: 0.24" (6 mm) maksimum et kalınlığı.
- Ahşap: 4.72" x 4.41" (120 mm x 112 mm).

Katalog No.	Açıklama	Ağırlık		Std. Paket
		lb.	kg	
16341	1.200 W Tilki Kuyruğu Testere 230 V dahil. 6" Zincirli Mengene ve Metal Taşıma Çantası	21	9,5	1
16711	1.200 W Tilki Kuyruğu Testere 230 V Switz. dahil. 6" Zincirli Mengene ve Metal Taşıma Çantası	21	9,5	1
16351	1.200 W Tilki Kuyruğu Testere 115 V dahil. 6" Zincirli Mengene ve Metal Taşıma Çantası	21	9,5	1

Aksesuarlar


Katalog No.	Açıklama	Ağırlık		Std. Paket
		lb.	kg	
45297	550 Testere için 6" Zincirli Mengene	4½	2,0	1
33036	550 Testere için Metal Taşıma Çantası	10	4,5	1



6" Zincirli Mengene

Bimetal Çift Bacaklı Vargel Tipte Testere Bıçakları

RIDGID® 550 makinalarıyla kullanım için önerilir.



Kalın Etlı Çelik Boru

> 0.12" < 0.24" (> 3 mm < 6 mm) et kalınlığı.



Katalog No.	Model No.	Uzunluk		Diş / inç	Std. Paket
		inç.	mm		
71926	D-1004	6	150	8	5
71936	D-1005	8	200	8	5
71946	D-1009	12	300	8	5

Çelik Boru, Çivi Gömülü Ahşap ve Genel Uygulamalar

> 0.06" < 0.16" (> 1,5 mm < 4 mm) et kalınlığı.



Katalog No.	Model No.	Uzunluk		Diş / inç	Std. Paket
		inç.	mm		
32286	D-1006	6	150	14	5
32296	D-1007	8	200	14	5
35766	D-1008	12	300	14	5

Ahşap Kumlama



Katalog No.	Model No.	Uzunluk		Diş / inç	Std. Paket
		inç.	mm		
35786	D-1011	12	300	6	5

Sıva



Katalog No.	Model No.	Uzunluk		Diş / inç	Std. Paket
		inç.	mm		
35796	D-1012	6	150	6	5

Delik Açma (Panç) Makineleri



Özellikler

- Motor: Genel, 230 V 11 amp, 1.200 W.
- RPM: 360 (yüksüz).
- Delik Açma Kapasitesi: en çok 3" (76 mm).
- Mandren Boyutu: 1/16" (1,6 mm) - 1/2" (13 mm).
- Boru Çapı Montaj Aralığı: 1 1/2" (38 mm) - 8" (200 mm).
- Ağırlık: 31 lbs. (14 kg).
- Yükseklik: 12.8" (32,5 cm).
- Uzunluk: 11.9" (30 cm).
- Genişlik: 13.2" (33,5 cm).
- Ana birim ve motor kolay montaj için ayrılabilir.

Model HC300

RIDGID Model HC300 Delik Açma (Panç) Makinesi çelik boruya 3" (76 mm) çapa kadar delik açmak için tasarlanmıştır. Birden çok farklı ebatda delik, basıncız boruların branşmanında Mekanik T[®], Vic-O-Let[™], Weld-O-Let[™] diğer fittinglerin kullanılmasına izin verir.

HC300 3" (76 mm) çapa kadar tüm boyuttaki delikleri olmasını sağlayan ve 7/16" (11 mm) değerine kadar standart panç kılavuz matkap uçları sağlayan bir 1/2" (13 mm) kapasiteli mandrene sahiptir. Entegre bir motor ve dişli redüksiyonu kapasite aralığında performansı ve testere ömrünü optimize eder. Tekli besleme sapı ve AÇMA/KAPAMA şalteri kolay çalıştırma sağlar. Kompakt iki parçalı tasarım HC300'ün sıkışık alanlar ve erişilmesi zor alanlarda kullanılmasını sağlar.

Model HC300, benzeri olmayan şantiye ve atölye performansı sağlayan müthiş özellikler sunar.

- Hızlı Bağlanan İki Parçalı Tasarım. Bu özgün tasarım kolay montaj nakliye ve kurulum sağlar. Ayrıca, yalnızca 31 lbs. (14 kg) ağırlığındaki birim maksimum nakliye ve işletme rahatlığı sağlamak için iki hafif parçaya ayrılabilir. Bu, özellikle bir merdivenle veya havai hatla çalışırken yararlıdır.
- Tek Elle Zincir Kilitleme. Model HC-300 sahip olduğu patentli yaylı zincir mekanizması ile zaman kazandırır, kurulum ve çalıştırmayı önemli ölçüde kolaylaştırır.
- Ergonomik Tasarım. Tüm kontrolleri operatörün parmak uçlarında olan alet, maksimum verim için tasarlanmıştır.
- Yüksek Hız. Güçlü 1.200 W, 11 amp motoru ile Model HC300, 360 dev/dak'da çalışarak en uygun testere ömrünü ve kolayca delik açmayı sağlar.
- Dikine delme işlemi için yatay ve dikey yüzeyler.

Standart Ekipman

- Bir Delik Açma (Panç) Makinesi (Taban Bağlantısı ve Motor).
- Bir Sıkma Anahtarı.

Aksesuarlar

- Pançlar.
- R2S Sert Kılavuz Matkap Ucu.
- Taşıma Çantası.

Sipariş Bilgileri

Katalog No.	Model No.	Açıklama	Ağırlık	
			lb.	kg
76787	HC300	3" (76 mm) Delik Açma (Panç) Makinesi 230 V, 50/60 Hz	31	14
16671	R2S	Sert Kılavuz Matkap Ucu	3/4	0,3
84427	-	HC-450/HC-300 Taşıma Çantası	19	8,6
77017	-	Sıkma Anahtarı	1/4	0,1

Not: HC300 hot tap aleti değildir.

Not: R2S Ucunu 1 1/4" (32 mm) ve daha büyük delme işlemlerinde kullanın.



Özellikler

- Motor: Genel, 115 V veya 230 V, 1.800 W.
- RPM: 110 (yüksüz).
- Delik Açma Kapasitesi: en çok 4¾" (120 mm).
- Mandren Boyutu: ⅛" (3 mm) - ⅝" (16 mm).
- Boru Çapı Montaj Aralığı: 1¼" (32 mm) - 8" (200 mm).
- Ağırlık: 42 lbs. (19 kg).
- Yükseklik: 11½" (29 cm).
- Uzunluk: 17" (43 cm).
- Genişlik: 17" (43 cm).

Model HC450

RIDGID Model HC450 8" (203 mm) çapındaki basınçsız çelik borularda sürekli olarak ¼" (6 mm) - 4¾" (120 mm) çapında delikler açmak için tasarlanmıştır. Entegre bransman sırasında Mekanik T, Vic-O-Let fittingler veya kaynaklı bağlantılar kullanarak entegre terazi, birden çok deliğin hizalanmasını sağlar. Çift taraflı itme kolu ve şalterler her açıdan daha kolay çalıştırma sağlar. Ek olarak, HC450 ağır iş mandreni ⅛" (3 mm) - ⅝" (16 mm) uç sağlar. Geniş çeşitlilikte boru materyaline delik açtığından HC450 mekanik, endüstriyel bakım ve yangın tesisatları müteahhitleri için idealdir. Hiçbir diğer standart matkap tipli delik açma performans veya dayanıklılık açısından çok sağlam tasarlanmış Model 450 ile kıyaslanamaz.

- 13 amp 1.800 W gücünde sonsuz vida tahrikli motor, hem ince ve kalın etli borular için benzersiz delik açma gücü sağlar.
- Kesintisiz biçimde ¼" (6 mm) - 4¾" (120 mm) aralığında kuru veya yağla delik açma için tasarlanmıştır.
- 1¼" (32 mm) - 8" (200 mm) çapında borulara hızla montajı yapılabilir.
- RPM pañç ömrünü en üst düzeye çıkarır ve spray yağlayıcı kullanmaz ve çapak oluşturmaz.
- Dar uygulamal için yalnızca 11½" (29 cm) yüksekliğinde.
- Çift taraflı kontroller çalışmayı kolaylaştırır.
- Operatör koruması için GFCI ve entegre devre kesici.
- Mandren ⅛" (3 mm) - ⅝" (16 mm) uç sağlar.
- İki taşıma sapı, montajı ve hizalamayı kolaylaştırır.
- Birden çok deliği hizalamak için entegre terazi.

Standart Ekipman

- Bir Delik Açma (Pañç) Makinesi.
- Yalnızca Pañçlar için Bir ⅝" (16 mm) Uç.
- Bir Sıkma Anahtarı.

Sipariş Bilgileri

Katalog No.	Model No.	Açıklama	Ağırlık	
			lb.	kg
57597	HC450	4¾" (120 mm) Delik Açma (Pañç) makinesi 230 V	42.0	19,0
25668	HC450	4¾" (120 mm) Delik Açma (Pañç) makinesi 115 V	42.0	19,0

Not: HC450 hot tap aleti değildir

Aksesuarlar

Katalog No.	Model No.	Açıklama	Ağırlık	
			lb.	kg
84427	-	HC-450/HC-300 Taşıma Çantası	19.0	8,6
59502	R4	Yalnızca Pañç için ⅝" (16 mm) Uç	¼	0,1
59132	-	Sıkma Anahtarı	¼	0,1

Pançlar



Farklı Tipte Dişli Pançlar

Daha iyi performans ve uzun ömürlü geleneksel standart dişli modeller. Özel olarak sertleştirilmiş M3 tipi yüksek hız çeliğinden yapılmış dişli bimetal konstrüksiyon. Değişken diş yüksekliği ve kanal boyutları daha hızlı kesim ve daha uzun ömürle sonuçlanır. Ahşap; yumuşak, paslanmaz çelik; döküm demir, pirinç ve alüminyum için. 14 mm ila 152 mm arasında 51 boyut.

Özellikler

- Kesimin derinliği: 1½" (38 mm).
- Bimetal konstrüksiyon.
- M 3 HSS Kesim kenarı.
- 3/5 TPI Farklı tipte diş.
- Pozitif diş eğimi.
- Döküm demir hariç tüm metallerde RIDGID Kesme Yağı kullanılır.

Uç R0 / R1 / R5

Katalog No.	Model No.	Boyut		Çelik RPM	P/Çelik RPM	Döküm demir RPM	Pirinç RPM	Alüminyum RPM	Std. Paket
		inç.	mm						
52755	M14	9/16	14	580	300	400	790	900	1
52760	M16	5/8	16	550	275	365	730	825	1
52765	M17	11/16	17	500	250	330	665	750	1
52770	M19	3/4	19	460	230	300	600	690	1
15561	M20	25/32	20	425	210	280	560	630	1
52775	M21	13/16	21	390	195	260	520	585	1
52780	M22	7/8	22	370	185	245	495	555	1
52785	M24	15/16	24	350	175	235	470	525	1
52790	M25	1	25	325	160	215	435	480	1
52795	M27	1 1/16	27	310	155	210	420	465	1
52800	M29	1 1/8	29	300	150	200	400	450	1
52805	M30	1 1/32	30	285	145	190	280	425	1

Uç R2 / R2S / R3 / R6 / R7

Katalog No.	Model No.	Boyut		Çelik RPM	P/Çelik RPM	Döküm demir RPM	Pirinç RPM	Alüminyum RPM	Std. Paket
		inç.	mm						
52810	M32	1 1/4	32	275	140	180	360	410	1
52815	M33	1 1/32	33	260	135	175	345	390	1
52820	M35	1 1/8	35	250	125	165	330	375	1
52825	M37	1 15/32	37	240	120	160	315	360	1
52830	M38	1 1/2	38	230	115	150	300	345	1
52835	M40	1 1/16	40	220	110	145	290	330	1
52840	M41	1 5/8	41	210	105	140	280	315	1
52845	M43	1 11/16	43	205	100	135	270	305	1
52850	M44	1 3/4	44	195	95	130	260	295	1
52855	M46	1 13/16	46	190	95	125	250	285	1
52860	M48	1 7/8	48	180	90	120	240	270	1
52865	M51	2	51	170	85	115	230	255	1
52870	M52	2 1/16	52	165	80	110	220	245	1
52875	M54	2 1/8	54	160	80	105	210	240	1
52880	M57	2 1/4	57	150	75	100	200	225	1
52885	M59	2 5/16	59	145	75	100	195	225	1
52890	M60	2 3/8	60	140	70	95	190	220	1
52895	M64	2 1/2	64	135	65	90	180	205	1
52900	M65	2 5/16	65	130	65	85	175	200	1
52905	M67	2 5/8	67	130	65	85	175	200	1
52910	M70	2 3/4	70	125	60	80	160	185	1
52915	M73	2 7/8	73	120	60	80	160	180	1
52920	M76	3	76	115	55	75	150	170	1
52925	M79	3 1/8	79	110	55	70	140	165	1
52930	M83	3 1/4	83	105	50	70	140	155	1
52935	M86	3 3/8	86	100	50	70	130	150	1
52940	M89	3 1/2	89	95	45	65	130	145	1
52945	M92	3 5/8	92	95	45	60	120	140	1
52950	M95	3 3/4	95	90	45	60	120	135	1
52955	M98	3 7/8	98	90	45	60	120	135	1
52960	M102	4	102	85	40	55	110	130	1
52965	M105	4 1/8	105	80	40	55	110	120	1
52970	M108	4 1/4	108	80	40	50	100	120	1
52975	M110	4 3/8	110	80	40	55	100	120	1
52980	M114	4 1/2	114	75	35	50	100	105	1
52985	M121	4 3/4	121	70	35	45	90	95	1
52990	M127	5	127	65	30	40	85	90	1
52995	M140	5 1/2	140	60	30	35	80	85	1
53000	M152	6	152	55	25	35	75	85	1

Panç Setleri

Tesisatçı, elektrikçi ve birleşik setlerin her biri ahşap, çelik, döküm demir, pirinç ve alüminyum kesmek için bir RIDGID panç kılavuz matkap uçları seçimi içerir.



Katalog No.	Model No.	Açıklama	3/4"	7/8"	1 1/8"	1 1/4"	1 1/2"	1 3/4"	2"	2 1/4"	2 1/2"	2 3/8"	Uçlar			Ağırlık		
			19 mm	22 mm	29 mm	35 mm	38 mm	44 mm	51 mm	57 mm	64 mm	67 mm	R0	R1	R2	lb.	kg	
81490	1248	Tesisatçı Seti		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	3%	1,5
81495	1249	Elektrikçi Seti		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	3%	1,5
81500	1250	Genel Amaçlı Set	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6%	2,8

Panç Kılavuz Matkap Uçları



Katalog No.	Model No.	Açıklama	f/ mandren Boyut		Testerelere Uyar	Dişli Boyutu			Ağırlık		Std. Paket
			inç.	mm		inç.	Tip	mm	lb.	kg	
53065	R0	Delik Testeresi Eklentisi	1/8 - 3/8	6 - 10	M 14 - M 30	1/8	Yuvarlak	6	1/4	0,1	1
53070	R1	Delik Testeresi Eklentisi	1/2	12	M 14 - M 30	3/8	Somun Anahtarları	11	1/4	0,1	1
53075	R2	Delik Testeresi Eklentisi	1/2	12	M 32 - M 152	3/8	Somun Anahtarları	11	1/2	0,2	1
16671	R2S	Panç Kılavuz Matkap Uçları H/D	1/2	12	M 32 - M 152	3/8	Somun Anahtarları	11	1/2	0,2	1
53080	R3	Delik Testeresi Eklentisi	3/4	20	M 32 - M 152	1/2	Somun Anahtarları	16	1/2	0,2	1
59502	R4	Delik Testeresi Eklentisi	1/2	16	M 76 - M 152	1/2	Somun Anahtarları	16	1/2	0,2	1
16286	R5	Delik Testeresi Eklentisi	3/8	10	M 14 - M 30	3/8	Somun Anahtarları	9	1/4	0,1	1
16296	R6	Delik Testeresi Eklentisi	1/2	12	M 32 - M 38	3/8	Somun Anahtarları	11	1/4	0,1	1
53090	R7	Delik Testeresi Eklentisi	3/8	10	M 32 - M 152	3/8	Somun Anahtarları	10	1/4	0,1	1

Not: R2S W / Ağır Tip bacak > 1/2" (13 mm) altındaki küçük mandren boyutları için önerilir

Matkap Ucu Uzatması



Katalog No.	Model No.	Açıklama	f/ mandren Boyut		Dişli Boyutu			Ağırlık		Std. Paket
			inç.	mm	inç.	Tip	mm	lb.	kg	
81505	--	Matkap Ucu Uzatması	1/2	12	1/2	Somun Anahtarları	12	1	0,4	1

Uç Numaralarını Kabul Eder R1 - R2 - R2S - R6

Kılavuz Matkap Ucu



Katalog No.	Model No.	Açıklama	Dişli Boyutu		Ağırlık		Std. Paket
			inç.	mm	lb.	kg	
53085	--	Pilot Delme (115 mm)	1/8	6,4	1/4	0,1	3
16276	--	Pilot Delme (75 mm)	1/8	6,4	1/4	0,1	3

Karot Makinesi




Model HC-2W Karot Makinesi

Motor Özellikleri

- Çok amaçlı: Kuru veya ıslak delmeye uygun.
- Tuğlada 5/4" (132 mm)'ye kadar elle delme, betonda 3/4" (82 mm)'ye kadar elle ıslak delme; betonarmede sehpayla 5/4" (132 mm)'ye kadar ıslak delme (Cat. No. 59016).
- Elde kullanım sırasında optimum kontrol için sapa yerleştirilmiş su akışının düzenlenmesi.
- Aşırı yük göstergesi (LED) delme sırasında görsel geri bildirim verir.
- Kolay değiştirilebilir harici su contaları.
- Metal taşıma çantasında teslim edilir.

Motor Teknik Özellikleri

- 1.800 W, 2-Devirli motor (800 / 1570 RPM).
- Mil: 1/2" (12,7 mm) BSP (M).
- Adaptör: 1/2" (12,7 mm) (F) - 1/2" (12,7 mm) (F) dahil (Cat. No. 68426).
- Toz emme süpürgesinin kullanımı (Cat. No. 68416) kuru delme sırasında pilot delme tavsiye edilir.
- Mekanik koruma kavraması.
- Operatör emniyeti için entegre topraklama arızası devre kesiciye (PRCD) sahip uzun bağlantı kablosu.
- Değiştirilebilir karbon fırçalar.
- Alet ağırlığı: 13 1/4 lb. (6,0 kg).

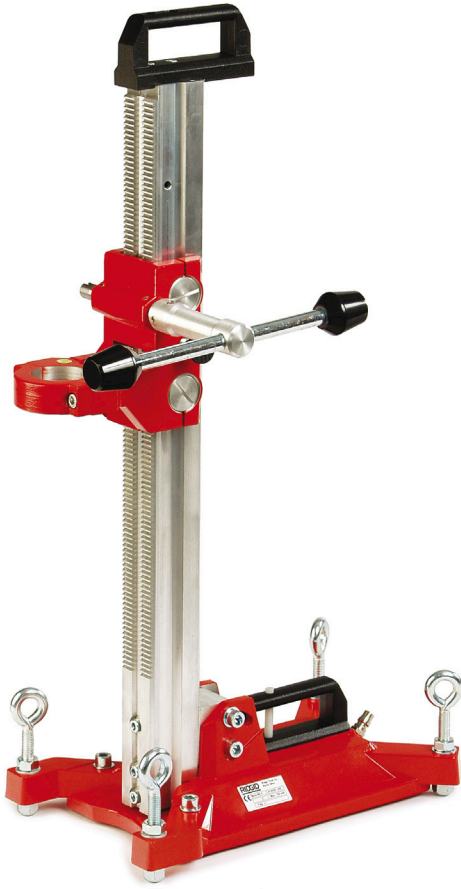

Sehpa Özellikleri

- HC-2(W) ile daha dengeli delme için önerilir.
- Hassas delme için delim merkezleme göstergesi, delme derinliği göstergesi.
- Dikey delme için entegre su terazileri ve 4 ayar vidası.
- Vakumlu veya ankrajlı sabitleme kombine kaide.

Sehpa Teknik Özellikleri

- Maks. kapasite 5¼" (132 mm).
- Maks. besleme derinliği: 17¾" (450 mm).
- 45°'ye kadar delme açısı.
- Vakumlu taban için lastik contayla birlikte verilir.
- Sehpa boyutları (U x G x Y): 15¾" (400 mm) x 9" (230 mm) x 27½" (700 mm).
- Hafif: 18¾ lbs. (8,5 kg).

Sipariş Bilgileri

Katalog No.	Model No.	Açıklama	Ağırlık		Std. Paket
			lb.	kg	
26721	HC-2W	HC-2W, Elle Kuru ve Islık Delme, 230 V, PRCD	13¼	6,0	1
26741	HC-2W-C	Toz Emme Süpürgesi ve Anahtarlarla Eksiksiz 230 V	14	6,4	1
59016	-	HC-2 Sehpa + Ankraj Seti	15½	7,0	1
26381	-	HC-2W, 230 V + Sehpa + Ankraj Seti	28½	13,0	1

Aksesuarlar

Katalog No.	Açıklama	Ağırlık		Std. Paket
		lb.	kg	
68526	4¾" (112 mm) değerine kadar Elle Islık Delme için Su Emme Not: su emme ek aparatların kullanılmasını gerektirir: ayrıntılar için bkz. sayfa 6.18.	-	-	-
68956	Vakumlu Taban için Yedek Kauçuk	¼	0,1	1
75566	Sabit Kullanım için Su Emmeye ø 5¼" (ø 132 mm), Tespit Kelepçesi Dahil Edilir, 1 Lastik Conta ile tedarik edilir	2¼	1,0	1
75576	HC-2(W) Su Emme Segmanı için Lastik Conta	¼	0,1	1

Karot Makinesi



Model RB-3W Karot Makinesi

Sistem Özellikleri

1. Vakum veya ankrajlı sabitleme için kombine taban.
2. Dikey delme için 4 ayar vidası.
3. Ekstra sağlamlık için 2 destek kolu.
4. Entegre su terazileri.
5. 45°'ye kadar delme için burulmaya dirençli alüminyum kolon.
6. Tavana kelepçeleme için kriko vidası.
7. Sürekli yağlama için entegre yağ pompalı motor dişli kutusu.
8. Sulu delme için harici su deposu.
9. Hassas delme için delim merkezleme göstergesi.

İsteğe Bağlı Ekipman: (Ayrıntılar için bkz. 6.15 - 6.18).

10. Vakum hava hortumu (Cat. No. 51447).
11. Tabanın sabitlenmesi için vakum pompası (Cat. No. 27471).
12. Su tankı (Cat. No. 61726).

Katalog No.	Model No.	Açıklama	Ağırlık		Std. Paket
			lb.	kg	
34501	RB-3W Sistemi	RB-3W Motoru, 230 V + Sehpa + Ankraj Seti	44	19,9	1
34601	RB-3W Sistemi	RB-3W Motoru, 115 V + Sehpa + Ankraj Seti	44	19,9	1
34611	RB-3W-C	RB-3W, 230 V Komple	59	26,8	1
34621	RB-3W-C	RB-3W, 115 V Komple	59	26,8	1
34521	RB-3W Sehpası	RB-3W için Sehpa	30½	13,8	1
34511	RB-3W Motoru	RB-3W Kuru ve Islak Delme Motoru, 230 V, PRCD	13½	6,1	1
34581	RB-3W Motoru	RB-3W Kuru ve Islak Delme Motoru, 115 V, PRCD	13½	6,1	1

RB-3W motoru standart olarak 1/2" (F) - 1/2" (F) & 1/4" (M) birleşik adaptör ve 1/2" (F) - 1/2" (F) adaptör ile birlikte verilir.

RB-3W Aksesuarları

Katalog No.	Açıklama	Ağırlık		Std. Paket
		lb.	kg	
88916	3/4" (82 mm)'ye kadar Elle Islak Delme için Su Emme Not: su emme ek aparatların kullanılmasını gerektirir. ayrıntılar için bkz. sayfa 6.18	½	0,2	1
66466	Vakumlu Taban için Yedek Kauçuk	¼	0,1	1
84186	Sabit Kullanım için ø 6" (ø 152 mm) Su Emme, Tespit Kelepçesi Dahildir, 1 Lastik Conta ile birlikte verilir	2¼	1,0	1
84196	RB-3W Su Emme Segmanı için Lastik Conta	½	0,2	1



Sehpa Özellikleri

- Vakumlu veya ankrajlı sabitleme kombine taban.
- Hızlı motor bağlantısı.
- Tavan krikosu sütunun üzerindedir.
- 2 Dikey delme için entegre su terazisi ve 4 ayar vidası.
- Hassas delme için delim merkezleme göstergesi, delme derinliği göstergesi.
- Taşıma sapı.
- Optimum sabitleme için destek kolları.

Sehpa Teknik Özellikleri

- Maks. kapasite 162 mm.
- Maks. besleme derinliği: 540 mm.
- 45°'ye kadar delme açısı.
- Vakumlu taban için lastik contayla birlikte verilir.
- Sehpa boyutları (U x G x Y): 480 mm x 280 mm x 995 mm.
- Sehpa ağırlığı: 13,8 kg.

Model RB-3W Motor Özellikleri

- Kuru veya ıslak delme, elde delme veya sehpadan delme için uygun.
- Tuğlada 162 mm'ye kadar elle kuru delme, betonda 82 mm'ye kadar elle ıslak delme; betonarmede sehpayla 162 mm'ye kadar ıslak delme.
- Elle ıslak delme işlemi sırasında optimal kontrol için sapa yerleştirilmiş su akışının düzenlenmesi.
- Makineyi sehpayla aletsiz, hızlı bağlantısı.
- Aşırı yük göstergesi (LED) delme sırasında görsel geri bildirim verir.
- Sürekli yağlama için entegre yağ pompalı dişli kutusu.
- Delme için kullanılan tork, seçilen dişliye göre kendini ayarlar.
- Metal taşıma çantasında teslim edilir.
- Kolay değiştirilebilir harici su contaları.
- Su beslemesi, toz atıcıdan ve makinenin kalan bölümünden fiziksel olarak ayrılmış, bu şekilde iyileştirilmiş makine ömrü ve artırılmış kullanıcı emniyeti sağlanmıştır.



Motor Teknik Özellikleri

- 1.900 W, 3 devirli motor (450 / 1250 / 2700 RPM).
- Mil: 1/2" BSP (M).
- Adaptör: 1/2" BSP (F) - 1/2" BSP (F) dahil.
- Birleşik adaptör 1/2" BSP (F) - 1/2" BSP (F) & 1 1/4" UNC (M) dahil.
- Toz emme süpürgesinin kullanımı (Cat. No. 68416) kuru delme sırasında tavsiye edilir.
- Mekanik koruma kavraması.
- Yumuşak çalıştırma, mekanik ve termal koruma içeren tam dalga elektronik.
- Entegre kullanıcı korumalı (PRCD) uzun bağlantı kablosu.
- Değiştirilebilir karbon fırçalar.
- Alet ağırlığı: 6,1 kg.

Karot Makinesi



RB-208/3 Karot Makinesi

Motor Özellikleri

- Makineyi sehpaaya hızla bağlama.
- Aşırı yük göstergesi (LED) delme sırasında görsel geri bildirim verir.
- Kolay değiştirmek için harici su contası.
- Değiştirilebilir fırçalar.
- Ağır iş uygulaması için motor soğutma sistemi.
- Sürekli yağlama için entegre yağ pompalı dişli kutusu.

Motor Teknik Özellikleri

- Maks. kapasite 8" (200 mm) su emme ile.
- 2.500 W Motor, 3 devirli (320 / 800 / 1300 RPM).
- Mekanik, elektrik ve termal koruma.
- Entegre kullanıcı korumalı (PRCD) uzun bağlantı kablosu.
- Motor ağırlığı: 30½ lbs. (13,8 kg).

Sehpa Özellikleri

- Vakumlu veya ankrajlı sabitleme kombine taban.
- Tavan krikosu sütunun üzerindedir.
- Dikey delme için 2 entegre su terazisi.
- Hassas delme için delim merkezleme göstergesi, delme derinliği göstergesi.
- Taşıma sapı.
- Optimum sabitleme için destek kolları.


Sehpa Teknik Özellikleri

- Maks. kapasite 8" (200 mm).
- Maks. besleme derinliği: 22" (560 mm).
- 45°'ye kadar delme açısı.
- Vakumlu taban için lastik contayla birlikte verilir.
- Sehpa boyutları (U x G x Y): 19" (480 mm) x 11" (280 mm) x 39" (995 mm).
- Sehpa ağırlığı: 307½ lbs. (14,0 kg).

Katalog No.	Model No.	Açıklama	Ağırlık		Std. Paket
			lb.	kg	
33411	RB-208/3	RB-208/3, 230 V Motor + Sehpa + Ankraj Seti + Anahtarlar	61¼	28,0	1
33421	RB-208/3-C	RB-208/3, 230 V Motor + Sehpa + Ankraj Seti + Vakum Pompası + Hava Hortumu + Anahtarlar	68¾	31,0	1
33431	RB-208/3	RB-208/3, 115 V Motor + Sehpa + Ankraj Seti + Anahtarlar	61¼	28,0	1

RB 208 sehpaı için aksesuarlar

Katalog No.	Açıklama	Ağırlık		Std. Paket
		lb.	kg	
66466	Vakumlu Taban için Yedek Kauçuk	¼	0,1	1
75536	RB-208/3 için Su Emme Segmanı, Tespit Keleçgesi ve 1 Lastik Conta ile birlikte verilir	¼	0,1	1
75546	RB-208/3 Su Emme Segmanı için Lastik Conta	½	0,2	1



RB-214/3 Karot Makinesi

Motor Özellikleri

- Makineyi sehpaaya hızla bağlama.
- Aşırı yük göstergesi (LED) delme sırasında görsel geri bildirim verir.
- Kolay değiştirmek için harici su contası.
- Değiştirilebilir fırçalar.
- Ağır iş uygulaması için motor soğutma sistemi.
- Sürekli yağlama için entegre yağ pompalı dişli kutusu.
- Taşıma sapı motor üzerinde.

Motor Teknik Özellikleri

- 13 $\frac{3}{4}$ " (350 mm) kadar maks. su emme kapasitesi.
- 3.500 W Motor, 3 devirli (320 / 500 / 1030 RPM).
- Mekanik, elektrik ve termal koruma.
- Entegre kullanıcı korumalı (PRCD) uzun bağlantı kablosu.
- Motor ağırlığı: 30 $\frac{1}{4}$ lbs. (13,7 kg).

Sehpa Özellikleri

- Ağır iş tipi burulmaya dirençli alüminyum kolon.
- Ankrajlı sabitleme için dayanıklı taban.
- Tavan krikosu sütunun üzerindedir.
- Optimum mobilite için tekerlekler.

Sehpa Teknik Özellikleri

- Maks. kapasite 13 $\frac{3}{4}$ " (350 mm).
- Maks. besleme derinliği: 22" (560 mm).
- 45°'ye kadar delme açısı.
- Dikey delme için yatay ve düşey su terazileri ve dört ayar vidası.
- Hassas delme derinliği göstergesi için delim merkezleme göstergesi.
- İsteğe bağlı: vakum yastığı.
- Sehpa boyutları (U x G x Y): 17" (430 mm) x 9 $\frac{7}{8}$ " (250 mm) x 43 $\frac{1}{4}$ " (1100 mm).
- Sehpa ağırlığı: 37 $\frac{1}{2}$ lb. (17,0 kg)..

Katalog No.	Model No.	Açıklama	Ağırlık		Std. Paket
			lb.	kg	
35091	RB-214/3	RB-214/3, 230 V Motor + Sehpa + Ankraj Seti + Cıvata Anahtarları	68 $\frac{1}{4}$	31,0	1
35101	RB-214/3-C	RB-214/3, 230 V Motor + Sehpa + Ankraj Seti + Vakum Yastığı, Pompa ve Hava Hortumu + Anahtarlar	75	34,0	1
35111	RB-214/3	RB-214/3, 115 V Motor + Sehpa + Ankraj Seti + Cıvata Anahtarları	68 $\frac{1}{4}$	31,0	1

RB 208 sehpa için aksesuarlar




Katalog No.	Açıklama	Ağırlık		Std. Paket
		lb.	kg	
68346	RB-214/3 (L x W x H): 13 $\frac{3}{8}$ " (340 mm), 20 $\frac{1}{2}$ " (520 mm), 1 $\frac{1}{2}$ " (40 mm) için Vakum Yastığı	11 $\frac{1}{4}$	5,3	x
74526	Vakum Yastığı için Yedek Kauçuk	$\frac{1}{4}$	0,1	1
84736	RB-214/3 için Su Emme Segmanı; Tespit Kelepçesi ve Bir Lastik Conta ile birlikte verilir	$\frac{5}{8}$	0,3	1
84746	RB-214/3 Su Emme Segmanı için Lastik Conta	$\frac{5}{8}$	0,3	1

Karot Makinaları için Aksesuarlar



Islak Delme için Aksesuarlar

Katalog No.		Açıklama	HC-2W	RB-3W	RB-208	RB-214
61726		Basınçlı Su Tankı (10 l)	•	•	•	•
68526		112 mm'ye kadar Elle Islak Delme için Su Emme	•	–	–	–
88916		RB-3W için su emme	–	•	–	–
75586		Su Emmeyle Elle Delme için Ek Parça 10 mm	•	–	–	–
75596		Su Emmeyle Elle Delme için Ek Parça 12 mm	•	–	–	–
75606		Su Emmeyle Elle Delme için Ek Parça 14 mm	•	–	–	–
75616		Su Emmeyle Elle Delme için Ek Parça 16 mm	•	–	–	–
75626		Su Emmeyle Elle Delme için Ek Parça 18 mm	•	–	–	–
75636		Su Emmeyle Elle Delme için Ek Parça 20 mm	•	–	–	–
75646		Su Toplayıcıyla Elle Delme için Ek Parça 22 mm	•	–	–	–
75656		Su Emmeyle Elle Delme için Ek Parça 25 mm	•	–	–	–
75666		Su Emmeyle Elle Delme için Ek Parça 28 mm	•	–	–	–
75676		Su Emmeyle Elle Delme için Ek Parça 30 mm	•	–	–	–
75687		Su Emmeyle Elle Delme için Ek Parça 32 mm	•	–	–	–
75696		Su Emmeyle Elle Delme için Ek Parça 35 mm	•	–	–	–
75706		Su Emmeyle Elle Delme için Ek Parça 40 mm	•	–	–	–
75716		Su Emmeyle Elle Delme için Ek Parça 52 mm	•	–	–	–
88926		Su Emme için Ek Parça, RB-3W için 52 cm	–	•	–	–
75726		Su Emmeyle Elle Delme için Ek Parça 62 mm	•	–	–	–
75736		Su Emmeyle Elle Delme için Ek Parça 72 mm	•	–	–	–
88946	Su Emme için Ek Parça, RB-3W için 72 cm	–	•	–	–	
75746	Su Emmeyle Elle Delme için Ek Parça 82 mm	•	–	–	–	
88956	Su Emme için Ek Parça, RB-3W için 82 cm	–	•	–	–	
75846	Su Emmeyle Elle Delme için Ek Parça 91 mm	•	–	–	–	
75856	Su Emmeyle Elle Delme için Ek Parça 112 mm	•	–	–	–	

Sehpa Sabitleme Aksesuarları

Katalog No.		Açıklama	HC-2W	RB-3W	RB-208	RB-214
27471		Vakum Pompası, 230 V	•	•	•	•
84206		Vakum Pompası, 115 V	•	•	•	•
51447		Vakum Hava Hortumu	•	•	•	•
60796		Hızlı Sabitleme Aygıtı, maks. 1102 lb. (500 kg)	•	•	•	•
83386		Yumuşak Malzemeler (Tuğla,...) için Ankrāj Seti	•	•	•	•
84606		Yumuşak Malzemeler için 2 Ankrāj Tapası	•	•	•	•
75526		Sert Malzemeler (Beton,...) için Ankrāj Seti	•	•	•	•
75796		Sert Malzemeler için 10 Ankrāj Tapası	•	•	•	•

Genel Aksesuarlar

Katalog No.		Açıklama	HC-2W	RB-3W	RB-208	RB-214
27851		V1225 Toz ve Su Emici, 25 l Kapasite	•	•	•	•
27861		V1250 Toz ve Su Emici, 50 l Kapasite	•	•	•	•
53066		Anahtar Seti (22, 24, 26, 28, 32 mm)	•	•	–	–




Delme Komponentleri



Sulu

HC-2(W), RB-3W ile delme nasıl yapılır?

Kuru

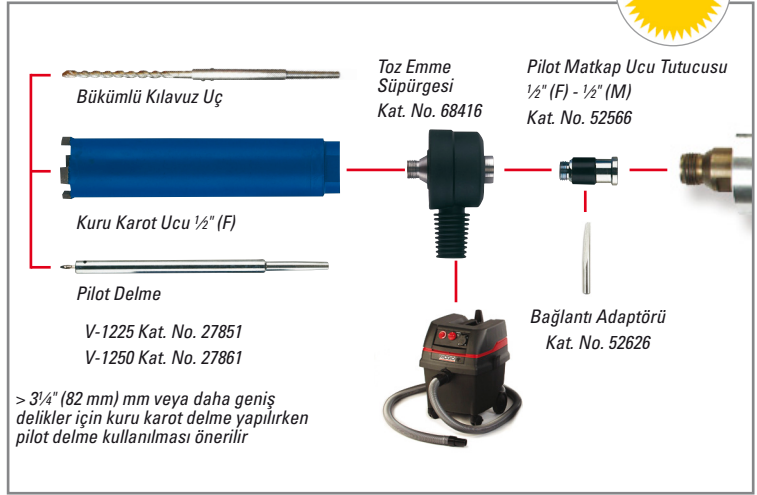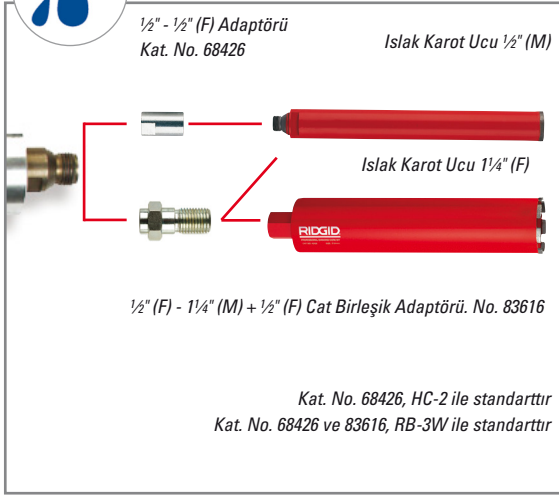

Düz Kafalı Karot Uçlarıyla Elle Islak Delme

1/2" BSP (M) kaplin aşağıdakilere uyar:

- Bir 1/2" (12,7 mm) (F) bağlantısı olan tüm karot makineleri.
- Mevcut RIDGID® modelleri: HC-2, HC-2W, RB-3W.
- Önceki RIDGID® modelleri: RB-204, RB-125.



Boyut (mm)	Katalog No.	Toplam Uzunluk		Segment: H x W	
		inç.	mm	inç.	mm
10	42246	8	200	1/4 x 1/16	7,0 x 2,0
12	42256	8	200	1/4 x 1/16	7,0 x 2,0
14	42266	8	200	1/4 x 1/16	7,0 x 2,0
16	42276	8	200	1/4 x 1/16	7,0 x 2,0
18	42286	8	200	1/4 x 1/16	7,0 x 2,0
20	42296	13 3/4	350	1/4 x 1/16	7,0 x 2,0
22	42306	13 3/4	350	1/4 x 1/16	7,0 x 2,0
25	42316	13 3/4	350	1/4 x 1/16	7,0 x 2,0
28	42336	13 3/4	350	1/4 x 1/16	7,0 x 2,0
30	42346	13 3/4	350	1/4 x 1/16	7,0 x 2,0
32	52066	13 3/4	350	1/4 x 1/16	7,0 x 2,0
35	57296	13 3/4	350	1/4 x 1/16	7,0 x 2,0
40	52076	13 3/4	350	1/4 x 3/32	7,0 x 2,5
52	52086	13 3/4	350	1/4 x 3/32	7,0 x 2,5
62	52106	13 3/4	350	1/4 x 3/32	7,0 x 2,5
72	52096	13 3/4	350	1/4 x 3/32	7,0 x 2,5
82	52116	13 3/4	350	1/4 x 3/32	7,0 x 2,5
102	52126	13 3/4	350	1/4 x 1/8	7,0 x 3,0
112	52536	13 3/4	350	1/4 x 1/8	7,0 x 3,0

30 mm'ye kadar olan çaplara kadar, sehpadan ıslak delme için de uygundur.

KESME VE DELME



Segmanlı Karot Uçlarıyla Sehpadan Sulu Delme

1/2" BSP (M) kaplin aşağıdakilere uyar:

- Bir 1/2" (12,7 mm) (F) bağlantısı olan tüm karot makineleri.
- Mevcut RIDGID modelleri: HC-2, HC-2W, RB-3W.
- Önceki RIDGID modelleri: RB-204, RB-125.



1/2" BSP (M)

Boyut (mm)	Katalog No.	Toplam Uzunluk		Segment: L x H x W		MKT.
		inç.	mm	inç.	mm	
32	42356	13 ³ / ₄	350	3/8 x 1/4 x 1/8	10 x 6 x 3	4
40	42366	13 ³ / ₄	350	5/8 x 1/4 x 1/8	16 x 6 x 3	5
42	52876	13 ³ / ₄	350	5/8 x 1/4 x 1/8	16 x 6 x 3	5
52	42376	13 ³ / ₄	350	5/8 x 1/4 x 1/8	16 x 6 x 3	6
57	52886	13 ³ / ₄	350	5/8 x 1/4 x 1/8	16 x 6 x 3	6
60	42386	13 ³ / ₄	350	5/8 x 1/4 x 1/8	16 x 6 x 3	7
62	52896	13 ³ / ₄	350	5/8 x 1/4 x 1/8	16 x 6 x 3	7
65	42396	13 ³ / ₄	350	5/8 x 1/4 x 1/8	16 x 6 x 3	7
72	51646	13 ³ / ₄	350	1 x 9/32 x 5/32	24 x 7 x 3,5	6
78	51656	13 ³ / ₄	350	1 x 9/32 x 5/32	24 x 7 x 3,5	6
82	51666	13 ³ / ₄	350	1 x 9/32 x 5/32	24 x 7 x 3,5	7
91	51676	13 ³ / ₄	350	1 x 9/32 x 5/32	24 x 7 x 3,5	7
102	51686	13 ³ / ₄	350	1 x 9/32 x 3/8	24 x 7 x 4	8
112	51706	13 ³ / ₄	350	1 x 9/32 x 3/8	24 x 7 x 4	9
127	52936	13 ³ / ₄	350	1 x 9/32 x 3/8	24 x 7 x 4	11
132	64316	13 ³ / ₄	350	1 x 9/32 x 3/8	24 x 7 x 4	11

1/4" UNC (F) kaplin aşağıdakilere uyar:

- 1/4" (32 mm) (M) bağlantısı olan tüm karot makineleri.
- Mevcut RIDGID modelleri: RB-3W, RB-208/3 ve 214/3.
- Önceki RIDGID modelleri: RB-206, RB-206/3, RB212 ve RB-215.



1/4" UNC (F)

Boyut (mm)	Katalog No.	Toplam Uzunluk		Segment: L x H x W		MKT.
		inç.	mm	inç.	mm	
52	58306	17 ³ / ₄	450	5/8 x 1/4 x 1/8	16 x 6 x 3	6
60	58316	17 ³ / ₄	450	5/8 x 1/4 x 1/8	16 x 6 x 3	7
65	58326	17 ³ / ₄	450	5/8 x 1/4 x 1/8	16 x 6 x 3	7
72	51636	17 ³ / ₄	450	1 x 9/32 x 5/32	24 x 7 x 3,5	6
78	42406	17 ³ / ₄	450	1 x 9/32 x 5/32	24 x 7 x 3,5	6
82	42416	17 ³ / ₄	450	1 x 9/32 x 5/32	24 x 7 x 3,5	7
91	42426	17 ³ / ₄	450	1 x 9/32 x 5/32	24 x 7 x 3,5	7
102	42436	17 ³ / ₄	450	1 x 9/32 x 11/64	24 x 7 x 4	8
112	42456	17 ³ / ₄	450	1 x 9/32 x 11/64	24 x 7 x 4	9
127	42466	17 ³ / ₄	450	1 x 9/32 x 11/64	24 x 7 x 4	11
132	51716	17 ³ / ₄	450	1 x 9/32 x 11/64	24 x 7 x 4	11
142	42916	17 ³ / ₄	450	1 x 9/32 x 11/64	24 x 7 x 4	12
152	42476	17 ³ / ₄	450	1 x 9/32 x 3/16	24 x 7 x 4,5	12
162	42486	17 ³ / ₄	450	1 x 9/32 x 3/16	24 x 7 x 4,5	12
178	42496	17 ³ / ₄	450	1 x 9/32 x 3/16	24 x 7 x 4,5	13
182	52916	17 ³ / ₄	450	1 x 9/32 x 3/16	24 x 7 x 4,5	14
200	42506	17 ³ / ₄	450	1 x 9/32 x 3/16	24 x 7 x 4,5	15
225	42516	17 ³ / ₄	450	1 x 9/32 x 3/16	24 x 7 x 4,5	17
250	42526	17 ³ / ₄	450	1 x 9/32 x 3/16	24 x 7 x 4,5	18
300	42536	17 ³ / ₄	450	1 x 9/32 x 3/16	24 x 7 x 4,5	19
350	42546	17 ³ / ₄	450	1 x 9/32 x 3/16	24 x 7 x 4,5	22





Karot Uçlarıyla Segmanlı Kuru Delme

Sert malzemede delme için kuru karot uçları, 1/2" BSP (F) aşağıdakilere uyar:

- Bir 1/2" (12,7 mm) (M) bağlantısı olan tüm karot makineleri.
- Mevcut RIDGID modelleri: HC-2, HC-2W, RB-3W.



Boyut (mm)	Çalışma Uzunluğu 8" (200 mm) Kat. No.	Çalışma Uzunluğu 12" (300 mm) Kat. No.	Segment: L x H x W		MKT.
			inç.	mm	
22	70296*	52636	3/8 x 1/4 x 1/8	10 x 6 x 3	3
28	70306*	52646	3/8 x 1/4 x 1/8	10 x 6 x 3	4
32	70286*	52656	3/8 x 1/4 x 1/8	10 x 6 x 3	4
38	52666	62876	3/8 x 1/4 x 1/8	10 x 6 x 3	4
42	52676	62886	1/2 x 9/32 x 5/32	12 x 7 x 3,5	4
52	52686	62896	1/2 x 9/32 x 5/32	12 x 7 x 3,5	5
65	52696	62906	1/2 x 9/32 x 5/32	12 x 7 x 3,5	6
68	52706**	62916	1/2 x 9/32 x 5/32	12 x 7 x 3,5	6
82	52736** / 52726	62926	1/2 x 9/32 x 5/32	12 x 7 x 3,5	8
91	52756	62936	1/2 x 9/32 x 5/32	12 x 7 x 3,5	9
102	52766	62946	1/2 x 9/32 x 11/64	12 x 7 x 4	10
112	52776	62956	1/2 x 9/32 x 11/64	12 x 7 x 4	11
117	--	63186	1/2 x 9/32 x 11/64	12 x 7 x 4	11
122	52796	62966	1/2 x 9/32 x 11/64	12 x 7 x 4	11
127	52806	62976	1/2 x 9/32 x 11/64	12 x 7 x 4	12
132	52816	62996	1/2 x 9/32 x 11/64	12 x 7 x 4	12
152	52826	63006	1/2 x 9/32 x 3/16	12 x 7 x 4,5	14
162	52836	63016	1/2 x 9/32 x 3/16	12 x 7 x 4,5	15

* 500 mm çalışma uzunluğu

** Şalter kutuları için 70 mm uzunluk

Karot Makinaları için Aksesuarlar



Katalog No.	Açıklama
Mil Adaptörleri	
68426	1/2" BSP (F) - 1/2" BSP (F) Adaptörü
84576	M16 (F) - 1/2" (F) BSP Adaptörü
83616	1/2" (F) - 1 1/4" (M) Harici, 1/2" (F) Dahili Birleşik Adaptör
42716	1 1/4" UNC (F) - 1/2" BSP (F) Adaptörü
42726	1 1/4" UNC (M) - 1/2" BSP (M) Adaptörü
68516	1/2" BSP (F) - M16 (M) Adaptörü
57936	2" x 1/2" BSP (M) BSP (M) Adaptörü
Hilti Makineler için Adaptörler	
52786	Mandren Adaptörü - 1/2" BSP (M)
66956	Hilti DD100 - 1/2" BSP (F) için Adaptör
HC-2W, RB-3W için 1/2" Uzatma Çubukları	
52366	Uzatma, 6" Uzunluk, ø 1 3/16" 1/2" (M) -- > 1/2" (F)
42766	Uzatma, 12" Uzunluk, ø 1 3/16" 1/2" (M) -- > 1/2" (F)
RB-208, RB-212, RB-214 için 1 1/4" Uzatma Çubukları	
42806	Uzatma, 12" Uzunluk, ø 1 7/8" 1 1/4" (F) -- > 1 1/4" (M)
Genel Aksesuarlar	
42936	Kolay Uç Çıkartma için Bakır Halka, 1 1/4"
57236	Bakır Gres Yağı Tüpü
42946	Karot Segmanların Bilenmesi için Bileme Taşı
HC-1, HC-2 (W), RB-3W ile Kuru Delme için Pilot Delme Aksesuarları	
68416	Yalnızca Kuru Kullanım için Toz Emme Süpürgesi
52566	Pilot Matkap Ucu Tutucusu
57866	Delme Ucu Desteği & 200 mm uç için ø 5 mm Delme Ucu
57876	Delme Ucu Desteği & Toz Emmeli 200 mm uç için ø 5 mm Delme Ucu
66996	Delme Ucu Desteği & 300 mm uç için ø 5 mm Delme Ucu
57916	Delme Ucu Desteği & Toz Emmeli 300 mm uç için ø 5 mm Delme Ucu
57886	Yukarıdaki Kılavuz Matkap Uçları için ø 5 mm Yedek Kılavuz Uç
52606	200 mm uç için Pilot Delme 10 x 210 mm
52616	Toz Emme Süpürgeli 200 mm uç için Pilot Delme 10 x 300 mm
52626	Bağlantı Adaptörü